



**Abmessungen** (nicht tolerierte Maße ± 0,1mm)

**Belegung 21L Raster 2,54 / Ansicht von oben**

**Aufdruck**

Typ  
Datum-Code EN 60062

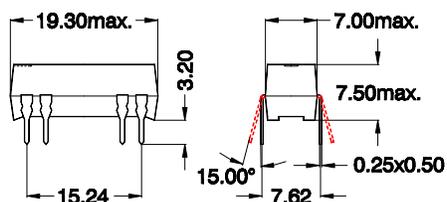

MEDER electronic  
DIP24-2A72-21L JW

Spulendaten	Bedingungen	Min.	Typ.	Max.	Einheit
Spulenwiderstand	gemessen bei 20°C	1800		2200	Ω
Nennspannung			24		VDC
Anzugsspannung				16.8	VDC
Abfallspannung		3.6			VDC
Zulässige Spulenspannung	gemessen bei 20°C			47,0	VDC
Zulässige Spulenspannung	gemessen bei 60°C			30,2	VDC
Nennleistung	ermittelt durch Nennspannung und Nennstrom		288		mW

Kontaktdaten 72 (Form A /Dry)					
Kontaktmaterial				Ruthenium	
Schaltleistung	Jede Kombination der angegebenen Schaltspannung und Schaltstrom darf die maximal angegebene Schaltleistung nicht übersteigen			15	W
Schaltspannung				200	VDC
Schaltstrom				1,0	A
Transportstrom				1,25	A
Statischer Kontaktwiderstand	Anfangswert gemessen mit 1,4 x AW <sub>an</sub>			150	mΩ
Isolationswiderstand	RH Ω 45%	10 <sup>10</sup>			Ω
Durchbruchspannung		250			VDC
Kapazität	ohne Test-Spule			0,3	pF

Relaisdaten					
Isol. Widerstand Spule/Kontakt		10 <sup>11</sup>			Ω
Isol. Spannung Spule/Kontakt		1,5			kVDC
Schock	½ Sinuswelle, Dauer 11ms			150	g
Vibration	10 – 2000Hz			10	g
Schaltzeit inklusive Prellen	gemessen mit 1,4 x AW <sub>an</sub>		0,5		ms
Abfallzeit			0,1		ms

Allgemeine Daten					
Arbeitstemperatur		-20		70	°C
Lagertemperatur		-35		95	°C
Löttemperatur	10sek. bei			260	°C
Waschfähigkeit				fluxdicht	
Gehäusematerial				mineralisch gefülltes Epoxy	
Anschlusspin				Cu-Legierung verzinkt	